

Маслораспылитель. Серия MX.

НОВИНКА

Присоединение G3/4 - G1. Модульный тип.
 Стакан из технополимера, байонетное крепление.



- » С винтом, регулирующим интенсивность подачи масла
- » Возможность заполнения маслом под давлением
- » Высокий расход
- » Контроль уровня масла через отверстия в стакане
- » Стакан с запирающим механизмом сокращает риск аварий

Серия MX – новая группа устройств подготовки воздуха, разработанная Camozzi, которая характеризуется современным компактным дизайном, простыми линиями, высокой производительностью. Интеграция частей из металлического сплава и технополимера позволила реализовать надежный продукт, легкий и прочный в то же время. Благодаря новой концепции модульности, монтаж компонентов стал легче и быстрее.

Маслораспылители оснащены системой точной регулировки дозирования масла.

Серия MX позволяет реализовать широкий спектр решений в различных отраслях и гарантирует сокращение времени установки, экономию пространства и стоимости.

На сайте Camozzi <http://catalogue.camozzi.com> (см. Configurators) доступен конфигуратор, позволяющий подобрать подходящее решение для поставленной задачи, выбирая отдельные устройства подготовки воздуха или составив сборку FRL.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	компактная, модульная
Материалы	см. ТАБЛИЦУ МАТЕРИАЛОВ (стр. 3/0.25.02)
Присоединение	G3/4 - G1
Объем масла	170 мл
Вес	0,75 кг
Заполнение маслом	под давлением
Крепление	вертикально в магистрали на стене (используя кронштейн)
Рабочая температура	-5°C + 50°C при 16 Бар (при точке росы менее 2°C, при минимальном рабочем давлении) 50°C + 60°C при 10 Бар (при точке росы менее 2°C, при минимальном рабочем давлении)
Масло для распыления	вязкость от 3°E + 10°E (для уточнения марок масла свяжитесь с нашими инженерами)
Рабочее давление	0 + 16 Бар
Мин. потребление воздуха при 1 Бар	50 Нл/мин
Мин. потребление воздуха при 6 Бар	95 Нл/мин
Номинальный расход	см. ГРАФИКИ РАСХОДА (стр. 3/0.25.03)

КОДИРОВКА


МХ	3	-	3/4	-	L	00
----	---	---	-----	---	---	----

МХ	СЕРИЯ
3	РАЗМЕР 3 = G3/4 - G1
3/4	ПРИСОЕДИНЕНИЕ 3/4 = G3/4 1 = G1
L	МАСЛОРАСПЫЛИТЕЛЬ
00	КОНСТРУКЦИЯ 00 = распыленное масло

Для сборки отдельных компонентов с фиксирующими фланцами или для настенного монтажа, см. раздел "Устройства подготовки воздуха. Серия МХ. Модульная сборка" (стр. 3/0.50.01)


Маслораспылитель Серия МХ - материалы

НОВИНКА

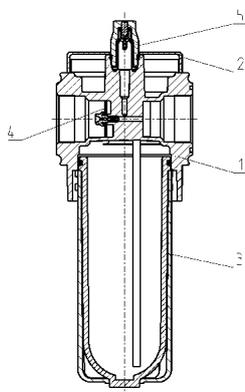


ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛЫ
1 = Корпус	Алюминий
2 = Крышка	Полиамид
3 = Стакан	Поликарбонат/Полиамид
4 = Мембрана	NBR
5 = Колпачок	Полиамид
Уплотнения	NBR

РАСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

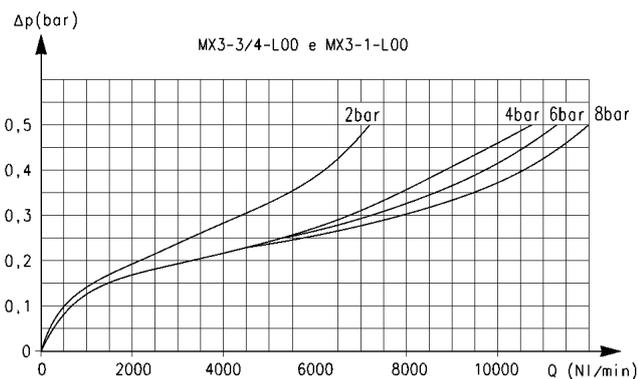

ΔP = Падение давления
Q = Расход

Маслораспылитель Серия МХ - размеры

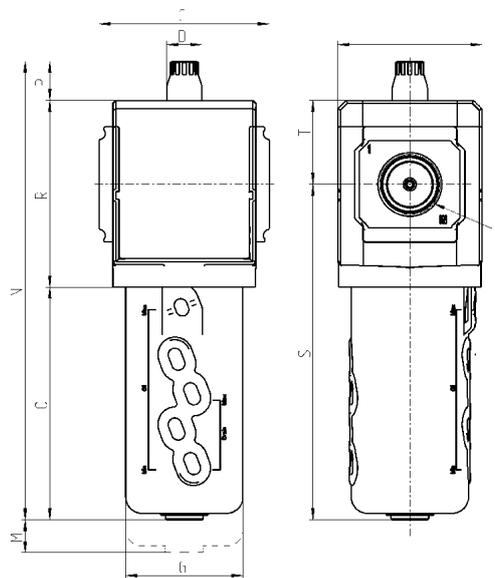

Мод.	A	C	D	G	I	M	N	O	P	R	S	T
MX3-3/4-L00	G3/4	89,5	18,5	61,5	76	100	243	123	21	99	178	44,5
MX3-1-L00	G1	89,5	18,5	61,5	76	100	243	123	21	99	178	44,5

Компания оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления.
Изделия разработаны для промышленного использования и не предназначены для широкого потребления.